ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
EWE0426-MGL1-ARC-054	Архитектурные решения	
EWE0426-MGL1-STR-054	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-WSS-054	Водопровод и канализация	
EWE0426-MGL1-HVA-054	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
EWE0426-MGL1-OPN-054	Технологическая часть	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

ЛИСТ	НАИМНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	EWE0426-MGL1-HVA-054-COM-800901 Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-HVA-054-DRW-800902 План системы отопления	
3	EWE0426-MGL1-HVA-054-DRW-800903 План систем вентиляции и кондиционирования	
4	EWE0426-MGL1-HVA-054-SCM-800904 Схемы систем вентиляции и кондиционирования	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при tн ,°C	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установ. мощность эл.двиг, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснаб-жение	общий		
Операторная	–	-18	14000	–	–	14000	18300	20

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-HVA-054-SPC-800905	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
EWE0426-MGL1-HVA-054-SCH-800906	Ведомость объёмов работ	

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ

Обозначение системы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор						Воздухонагреватель						Воздухоохладитель						Фильтр на приточном воздуховоде			Примечание
				Исполнение по взрыво-защите	L, м³/ч	P, Па	n, мин	Электродвигатель			Тип (наимование)	Кол.	Т-ра нагрева		Расход теплоты, Вт	Δ P, Па	Тип (наимование)	Кол.	Т-ра охлаждения		Расход холода, кВт	Δ P, Па	Тип (наимование)	Кол.	Δ P, Па	
								Тип (наимование)	N, кВт	n, мин			от	до					от	до						
B1,B2,B5	3	Сан. узлы, душевые	Осевой настенный вентилятор	общ.пром.	100	50	–	в комплекте	0,01	230В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B3,B4	2	Комната отдыха и приема пищи Насосная	Осевой настенный вентилятор	общ.пром.	250	75	–	в комплекте	0,02	230В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K1,K5,K6	3	Сплит-система кондиционирования		общ.пром.	–	–	–	в комплекте	0,8	230В	Фреоновый	–	–	–	–	–	Фреоновый R410A									
K2,K3,K4	3	Сплит-система кондиционирования		общ.пром.	–	–	–	в комплекте	1,2	230В	Фреоновый	–	–	–	–	–	Фреоновый R410A									
01,02,03,05,06 010,011,012	8	Конвектор электрический		общ.пром.	–	–	–	в комплекте	1,0	230В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
04,07,08,09	4	Конвектор электрический		общ.пром.	–	–	–	в комплекте	1,5	230В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Общие указания

Основанием для разработки данного комплекта является задание от заказчика и задание от технологического отдела.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами в Республике Узбекистан.

- ШНК 2.04.05-2022 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- ШНК 2.08.02-23 «Общественные здания и сооружения»;
- ШНК 2.01.04-2018 "Строительная теплотехника";

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции приняты в соответствии с
ШНК 2.01.01-22"Климатические и физико-геологические данные для проектирования":
- для проектирования отопления - минус 18 °С
- для проектирования вентиляции в летний период года +33,5 °С (параметра А)
- для проектирования кондиционирования +37,6 °С (параметра Б)

Монтаж и приемку систем отопления, теплоснабжения и вентиляции производить в соответствии с КМК 3.05.01-97."Внутренние санитарно-технические системы".
Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, и должны изготавливаться в соответствии с "Инструкцией по применению и расчету воздуховодов из унифицированных деталей" ВСН 353-86.
Воздуховоды выполнить класса Н (нормальные) и П (плотные).
Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов не должны превышать величин, указанных в таблице 1 ШНК 2.04.05-2022

Отопление и теплоснабжение

Источник тепла - электричество.
Внутренняя расчетная температура для зимнего принята для;
кабинетов инженеров, операторной - +21°С,
для насосной - +5°С,
для душевых - +25°С,
для санузлов - +18°С,
В качестве отопительных приборов приняты настенные электроконвекторы, которые работают в режимах полной и половинной мощности. Класс влагозащищенности IP 24, что позволяет установку во влажных помещениях.
Предусмотрена настенная установка.


Вентиляция

Проектом предусмотрена естественная и механическая приточно- вытяжная вентиляция.
В летний период в насосном помещении приток через решетку ПЕ1, для вытяжки установлен вытяжной вентилятор В4.
Вентиляция в санузлах и душевых предусмотрена осевыми настенными вентиляторами В1,В2,В5.
В офисных помещении, операторной, электрощитовой и в комнате отдыха и приема пищи для создания комфортных условий проектом предусматривается установка сплит систем кондиционирования К1-К6.

Автоматика

Отключение вентиляторов и приточных установок при сигнале "Пожар".

План-схема

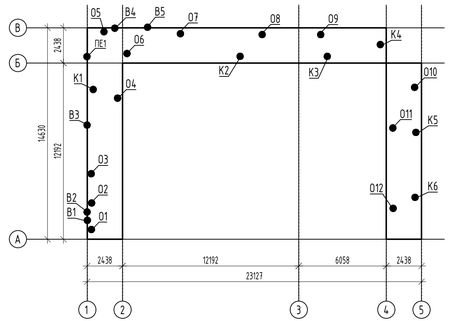

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			3.09.26
Нач.отд.		Пак В.			3.09.26
Исполн.		Пак В.			3.09.26
Н. контр.		Схабицкий А.			3.09.26

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	03.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	04.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBC | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-HVA-054-COM-800901-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3х3

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.