


Стойка со свето-звуковым оповещателем и газоанализатором метана СТ-3

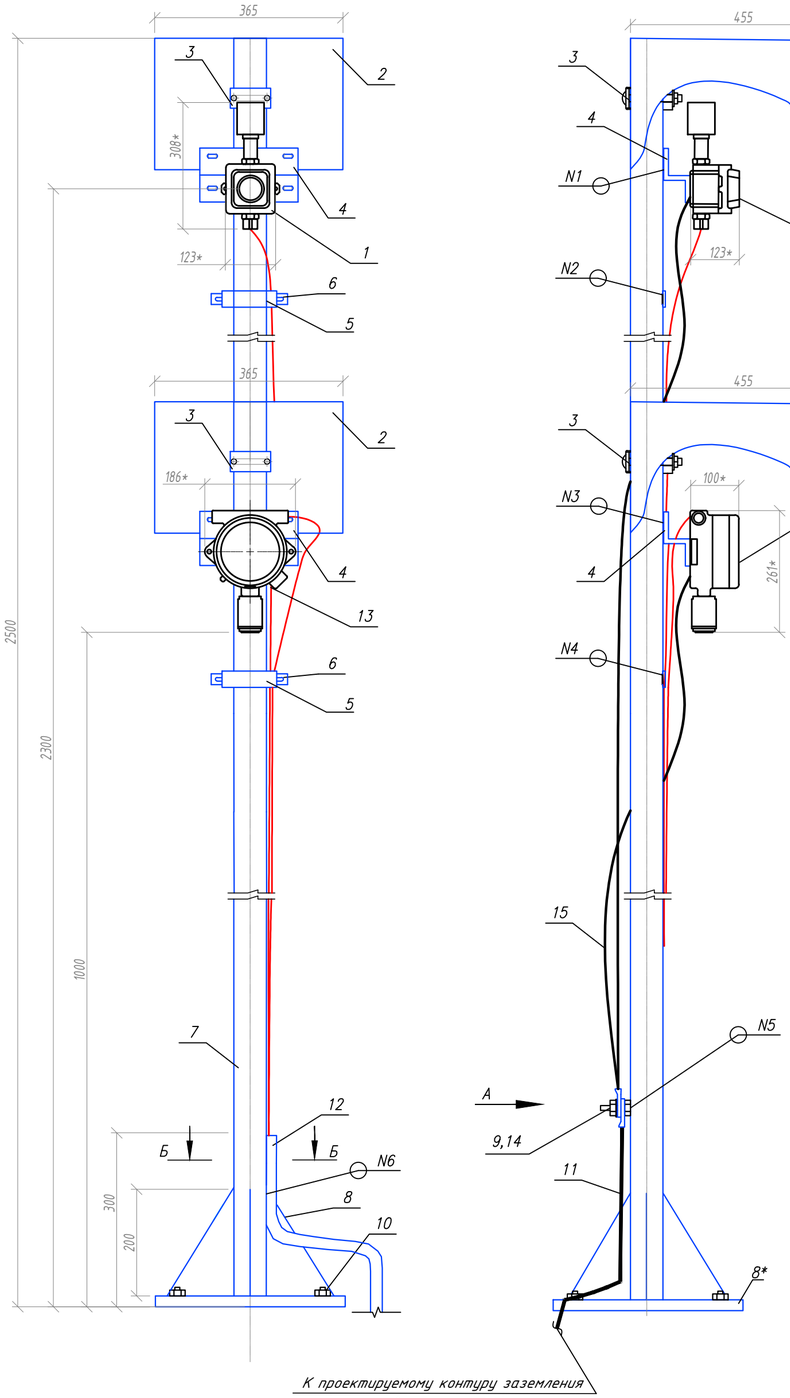

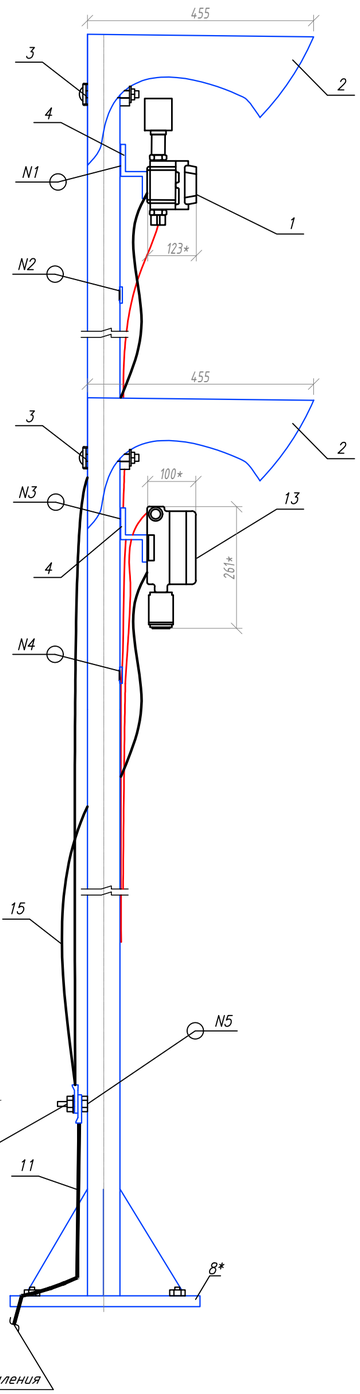

Вид А

Знак "Земля" нанести черным цветом на желтом фоне



Вид Б

К проектируемому контуру заземления
(см. часть ELE)

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Оповещатель свето-звуковой	1 шт.	
2	Защитный козырек DIASHADE SD 67	2 шт.	
3	Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80	2 компл.	
4	Профиль Z-образный К241У2 L=185 мм	2 шт.	
5	Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120х30мм	2 шт.	
6	Полоса К209У2 L=160 мм	2 шт.	
7	Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75*	2,5м.	
8	Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89	14,3 кг.	(0,18 м^2)
9	Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой	1 шт.	
10	Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100	4 шт.	
11	Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-76*	1 м.	
12	Труба 32х3,2 ГОСТ3262-75	2 м.	
13	Газоанализатор метана	1 шт.	
14	Полюсный наконечник (под болт) для кабеля 6 мм^2	4 шт.	
15	Провод заземления приборов ПуГВ-Т 1х6 мм^2	3 м.	

Примечание
1. Спецификация приведена для одной конструкции.
3. * Размеры для справок.
4. Расположение оборудования уточнить при монтаже.
5. Сварные швы №1-6 выполнить согласно ГОСТ 16037-80*.
6. Электрод типа Э50А по ГОСТ 9467-75*.
7. После изготовления стойку загрунтовать ГФ-021 и покрыть эмалью ПФ-115 (2 слоя).
8. Крепления основания (поз. 8*) данного типа выполнить с помощью анкерных болтов на бетонные площадки обслуживания.
9. Количество стоек- 4 шт.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG INTERNATIONAL | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET ENGINEERING | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Operation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801405-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3


Типовые монтажные чертежи.


ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат А2

Стойка с газоанализатором метана СТ-2

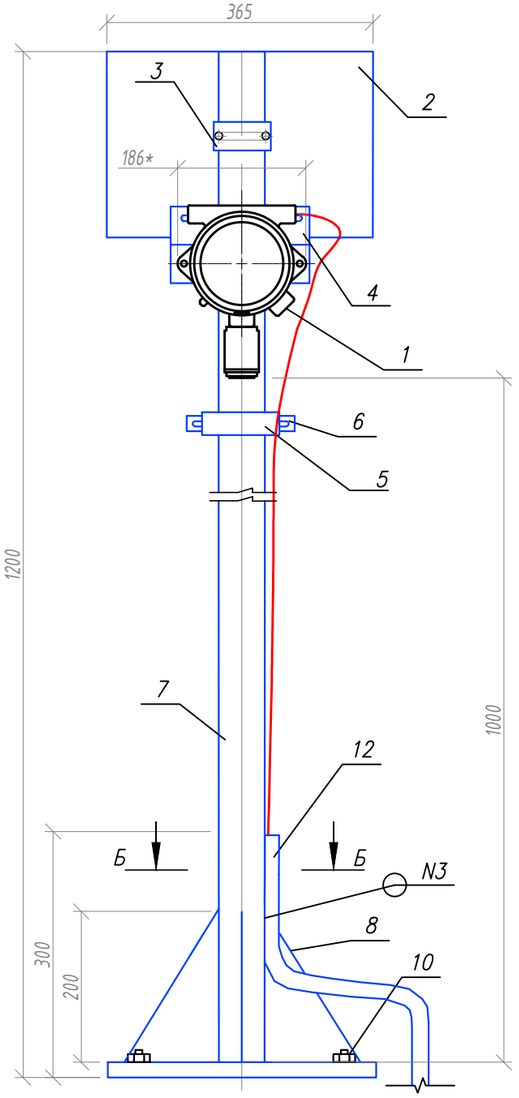


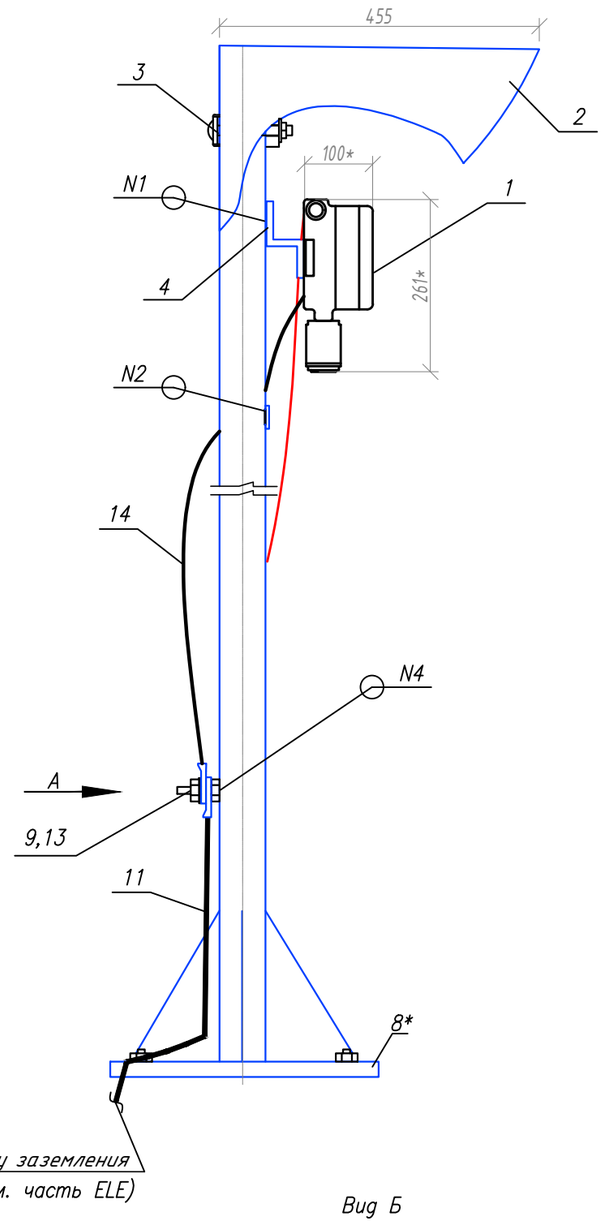


К проектируемому контуру заземления
(см. часть ELE)

Вид А

Знак "Земля" нанести черным цветом на желтом фоне



Вид Б



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Газоанализатор метана	1 шт.	
2	Защитный козырек DIASHADE SD 67	1 шт.	
3	Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80	1 компл.	
4	Профиль Z-образный К241У2 L=185 мм	1 шт.	
5	Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120х30мм	1 шт.	
6	Полоса К209У2 L=160 мм	1 шт.	
7	Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75*	1,2 м.	
8	Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89	14,3 кг.	(0,18 м^2)
9	Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой	1 шт.	
10	Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100	4 шт.	
11	Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-76*	1 м.	
12	Труба 32х3,2 ГОСТ3262-75	1 м.	
13	Полюсный наконечник (под болт) для кабеля 6 мм^2	2 шт.	
14	Провод заземления приборов ПуГВ-Т 1х6 мм^2	1,5 м.	


Примечание
1. Спецификация приведена для одной конструкции.
3. * Размеры для справок.
4. Расположение оборудования уточнить при монтаже.
5. Сварные швы №1-4 выполнить согласно ГОСТ 16037-80*.
6. Электрод типа Э50А по ГОСТ 9467-75*.
7. После изготовления стойку загрунтовать ГФ-021 и покрыть эмалью ПФ-115 (2 слоя).
8. Крепления основания (поз. 8*) данного типа выполнить с помощью анкерных болтов на бетонные площадки обслуживания.
9. Количество стоек 6 шт.

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801405-R1	Лист 2


Формат А3

Стойка с ручным пожарным извещателем СТ-1

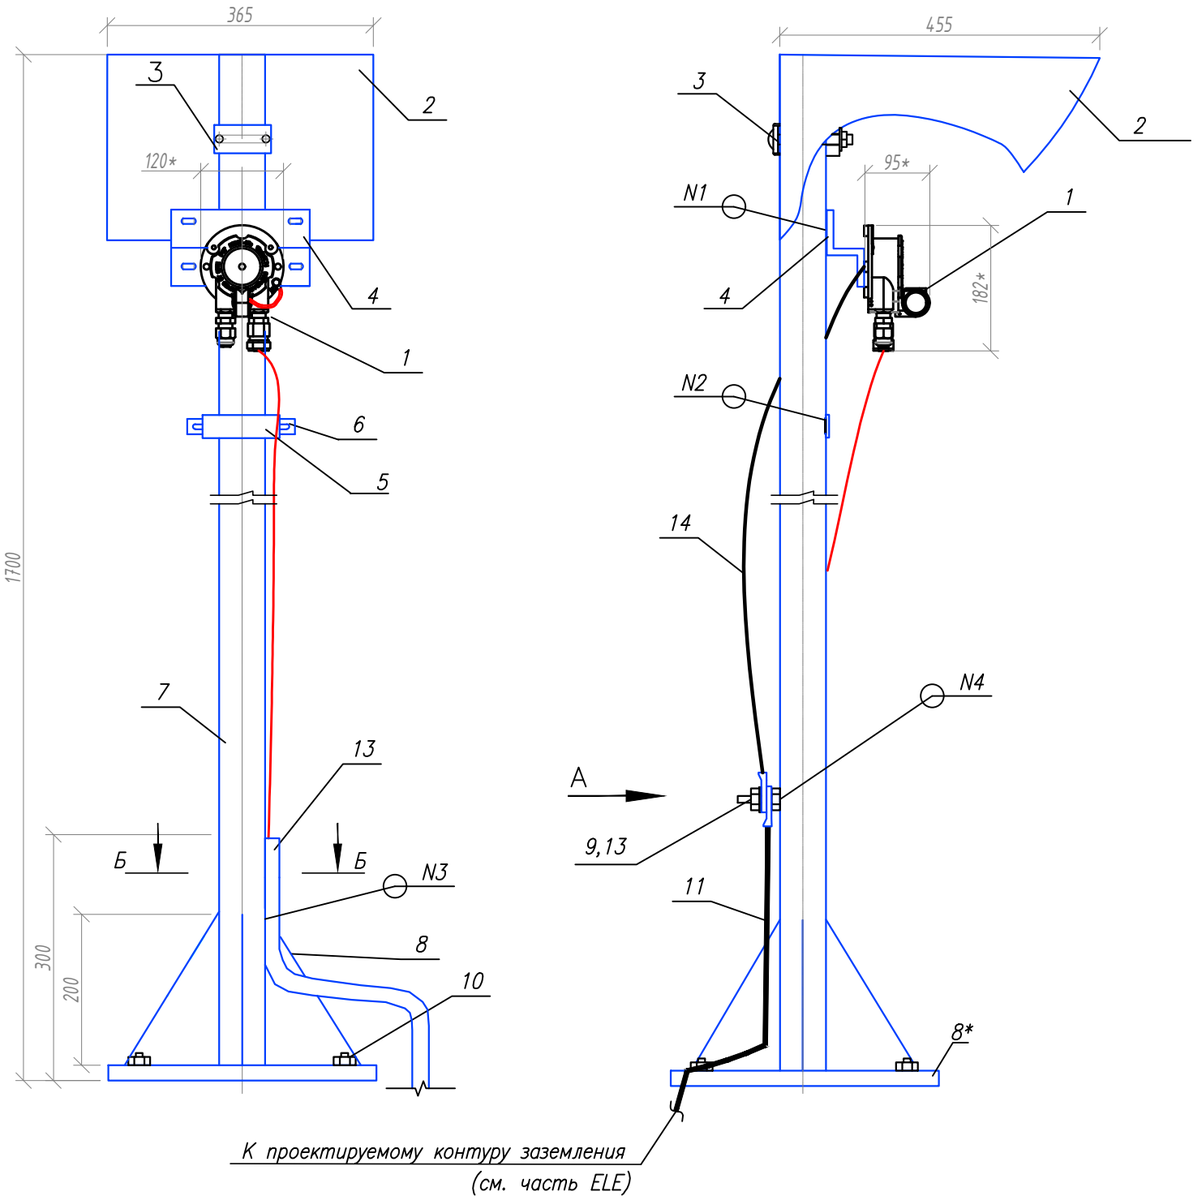


Вид А

Знак "Земля" нанести черным цветом на желтом фоне



Вид Б



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Ручной пожарный извещатель	1 шт.	
2	Защитный козырек DIASHADE SD 67	1 шт.	
3	Монтажный уголок и Хомут Dвн=50 по ГОСТ 24137-80	1 компл.	
4	Профиль Z-образный К241У2 L=185 мм	1 шт.	
5	Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120х30мм	1 шт.	
6	Полоса К209У2 L=160 мм	1 шт.	
7	Труба водогазопроводная Р-50х3,5 ГОСТ 3262-75*	1,7 м.	
8	Лист $\frac{\text{Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74}}{\text{Ст3 ГОСТ 14637-89}}$	14,3 кг.	(0,18 м^2)
9	Болт заземления М8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой	1 шт.	
10	Крепежный анкерный болт с гайкой М12/16х100	4 шт.	
11	Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-76*	1 м.	
12	Труба 32х3,2 ГОСТ3262-75	1 м.	
13	Полюсный наконечник (под болт) для кабеля 6 мм^2	2 шт.	
14	Провод заземления приборов ПуГВ-Т 1х6 мм^2	1,5 м.	

Примечание

1. Спецификация приведена для одной конструкции.
3. * Размеры для справок.
4. Расположение оборудования уточнить при монтаже.
5. Сварные швы №1-4 выполнить согласно ГОСТ 16037-80*.
6. Электрод типа Э50А по ГОСТ 9467-75*.
7. После изготовления стойку загрунтовать ГФ-021 и покрыть эмалью ПФ-115 (2 слоя).
8. Крепления основания (поз. 8*) данного типа выполнить с помощью анкерных болтов на бетонные площадки обслуживания.
9. Количество стоек 2 шт.

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801405-R1	Лист 3

Формат А3