Наименование опоры	Тип (сокр. обоз.) опоры	Чертеж опоры	Кол-во шт	Площадь отводимых земель, м2		Примечание
				на одну опору	всего на опоры	
Опора промежуточная	П10-1	3.407.1-143.1.7	604	5.1	3080.40	Рис. 1
Опора промежуточная с надставкой	П10-2+ТС1	3.407.1-143.1.7	5	5.1	25.50	Рис. 1
Опора промежуточная с ответвлением	П10-1+УОП	3.407.1-143.1.14	8	5.1	40.80	Рис. 1
Опора промежуточная с разъединителем	П10-2+ПР-1	3.407.1-143.1.21	2	5.1	10.20	Рис. 1
Опора угловая промежуточная	УП10-1	3.407.1-143.1.9	7	12.3	86.10	Рис. 2
Опора анкерная	А10-1	3.407.1-143.1.10	37	12.3	455.10	Рис. 2
Опора угловая анкерная	УА10-1	3.407.1-143.1.11	7	20.8	145.60	Рис. 3
Опора анкерная с разъединителем	А10-1+КР-1	3.407.1-143.1.22	5	12.3	61.50	Рис. 2
Итого:			675		3905.20	$м^2$
					0.39	га

Настоящий расчет выполняется на основании ШНҚ 2.10.01-23 "Ясси ва чизиқ тарзидаги иншоотлар қурилиши учун ер майдонлари ўлчамларини аниқлаш"

82. Электр энергиясини юқоридан (ҳаводан) узатиш тармоқларини тутиб турувчи таянчлар тагига (таянчларни тортиб турувчиларни ҳам ҳисобга олиб) аниқланадиган ер майдонининг миқдори қуйидаги формула бўйича аниқланиши зарур:

$F = n (F0 + f)$

бу ерда:
F0 – битта таянч (тортиб турувчиларни хам ҳисобга олиб) эгаллаган контурнинг ташқи чегаралари ичидаги ер майдони m2/дона;
n – таянчлар сони, (дона)
f – таянчлар (уларни тортиб турувчиларни ҳам ҳисобга олиб) тизимининг ташқи контурлари бўйича аниқланадиган ернинг эни 1 m, суғориладиган ерларда ригеллар 0,8 m чуқурликка ўрнатиладиган бўлса, бу 1,5 m2/донага тенг қилиб олиниши лозим.

Рис. 1
Площадь отводимой земли для одностоечной опоры




Рис. 2
Площадь отводимой земли для двустоечной опоры


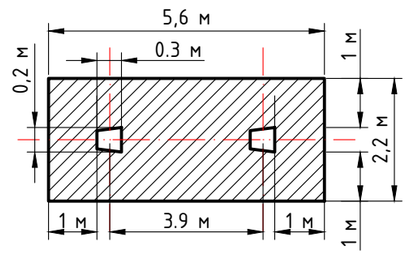


Рис. 3
Площадь отводимой земли для трехстоечной опоры

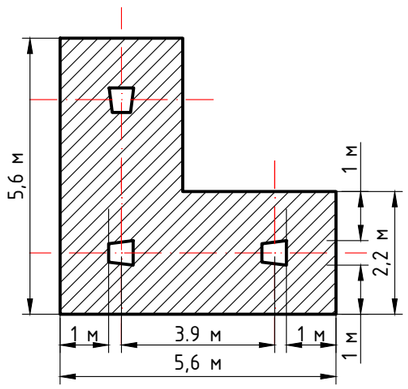

A1	14.10.2026	Утверждено для строительства	
R1	24.09.2026	Выпущено для рассмотрения	
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил / Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZLOYIHA» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680206-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кирпичников С.			10.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Гимранов Т.			10.2026		РД	1	1
Исполн.		Озеров В.			10.2026				
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026	Ведомость отвода земли под опоры ВЛ	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	