

Спецификация элементов

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
		Опора промежуточная одноцепная П1:				
1	3.407.1-136.01.00.С6	Стойка железобетонная СВ105-2	шт	1	750	
2	3.407.1-136.03.01	Оголовок ОГЗ	шт	1	2,6	
3	ГОСТ 30531-97	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20-О1	шт	1	2,6	
4	ГОСТ 6997-77	Мастика гидроизоляционная МБ-50	кг/м^2	6,00		
5		Знак информационный	шт	1		
		Опора концевая одноцепная К1:				
1	3.407.1-136.01.00.С6	Стойка железобетонная СВ105-3,5	шт	1	750	
2	3.407.1-136.03.01	Оголовок ОГЗ	шт	1	2,6	
3	ГОСТ 30531-97	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20-О1	шт	2	2,6	
4	3.407.1-136.01.04	Проводник заземляющий ЗП2	м	0,9	0,5	
5	3.407.1-136.23.03	Хомут Х19	шт	4	0,8	
6	3.407.1-136.01.03	Хомут Х11	шт	1	1,1	
7		Швеллер перфорированный оцинкованный К240ц	шт	1		L=230
8		Скоба металлическая двухлапковая СМД-25	шт	1		
9	ГОСТ 7798-70*	Болт М10х40.58.096	шт	2	0.031	
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка М10.5.096	шт	4	0.011	
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба 10.01.09	шт	2	0.004	
12		Труба ПНД гладкая Ф25	м	6.5		
13		Гильза соединительная алюмомедная ГМА 35/35	шт	1		
14		Трубка термоусаживаемая ТУт 20/10	м	0,30		
15	ГОСТ 6997-77	Мастика гидроизоляционная МБ-50	кг/м^2	6,00		
16		Знак информационный	шт	1		
		Опора промежуточная двухцепная П2:				
1	3.407.1-136.01.00.С6	Стойка железобетонная СВ105-2	шт	1	750	
2	3.407.1-136.01.02	Траверса ТН2	шт	1	2,6	
3	ГОСТ 30531-97	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20-О1	шт	2	2,6	
4	3.407.1-136.03.02	Хомут Х12	шт	1	1,3	
5	ГОСТ 6997-77	Мастика гидроизоляционная МБ-50	кг/м^2	6,00		
6		Знак информационный	шт	1		
		Опора концевая двухцепная К2:				
1	3.407.1-136.01.00.С6	Стойка железобетонная СВ105-3,5	шт	1	750	
2	3.407.1-136.01.02	Траверса ТН2	шт	1	2,6	
3	3.407.1-136.03.02	Хомут Х12	шт	1	1,3	
4	ГОСТ 30531-97	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20-О1	шт	2	2,6	
5	3.407.1-136.01.04	Проводник заземляющий ЗП2	м	0,9	0,5	
6	3.407.1-136.23.03	Хомут Х19	шт	4	0,8	
7	3.407.1-136.01.03	Хомут Х11	шт	1	1,1	
8		Швеллер перфорированный оцинкованный К240ц	шт	1		L=230
9		Скоба металлическая однолапковая СМО-25	шт	2		
10	ГОСТ 7798-70*	Болт М10х40.58.096	шт	3	0.031	
11	ГОСТ 5915-70*	Гайка М10.5.096	шт	6	0.011	
12	ГОСТ 11371-78*	Шайба 10.01.09	шт	3	0.004	
13		Труба ПНД гладкая Ф25	м	6.5		
14		Гильза соединительная алюмомедная ГМА 35/35	шт	1		
15		Трубка термоусаживаемая ТУт 20/10	м	0,30		
16	ГОСТ 6997-77	Мастика гидроизоляционная МБ-50	кг/м^2	6,00		
17		Знак информационный	шт	1		


Эскиз установки опоры П1

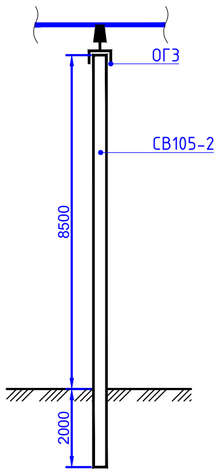


Эскиз установки опоры П2

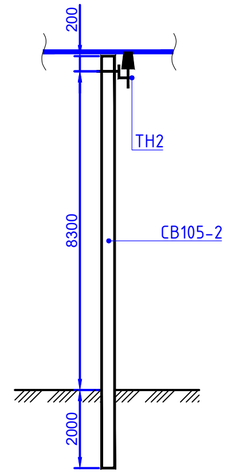

Эскиз установки опоры К1

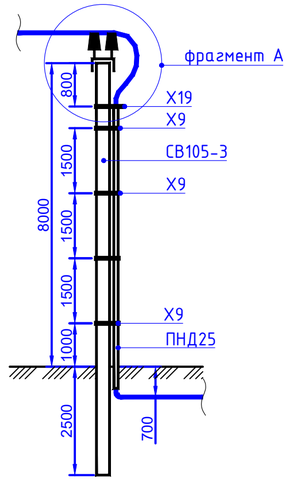


Эскиз установки опоры К2

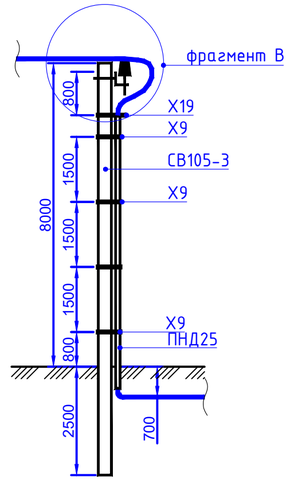


Фрагмент А

Вид спереди

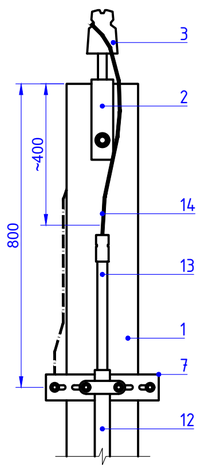


Вид сбоку

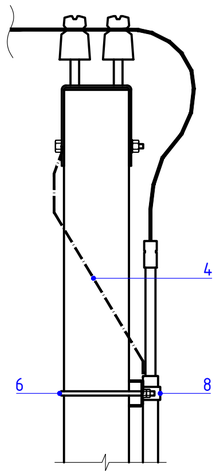


Фрагмент В

Вид спереди

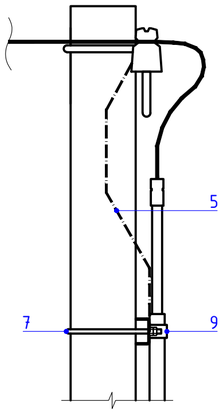

Вид сбоку

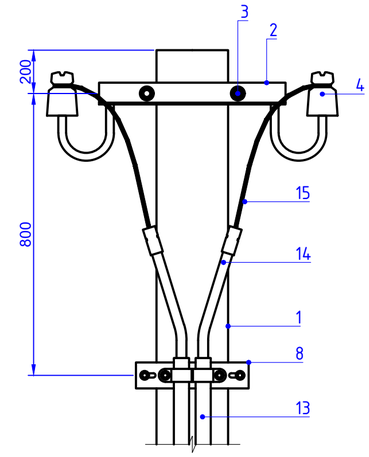

Примечания

Монтажные схемы опор принять согласно типового проекта 3.407.1-136.01.00
Верхний заземляющий выпуск арматуры стойки опоры присоединить к оголовку ОГЗ на опорах П1 и К1
Все металлические изделия принимать оцинкованными
Содержание и размеры информационных знаков электробезопасности согласовать с эксплуатирующей организацией

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	25.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	06.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Кирпичников С.			09.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Гимранов Т.			09.2026		РД	1	1
Исполн.		Озеров В.			09.2026				
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026	Опоры ВЛ-ЛПТ. Эскизы. Спецификация	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	