
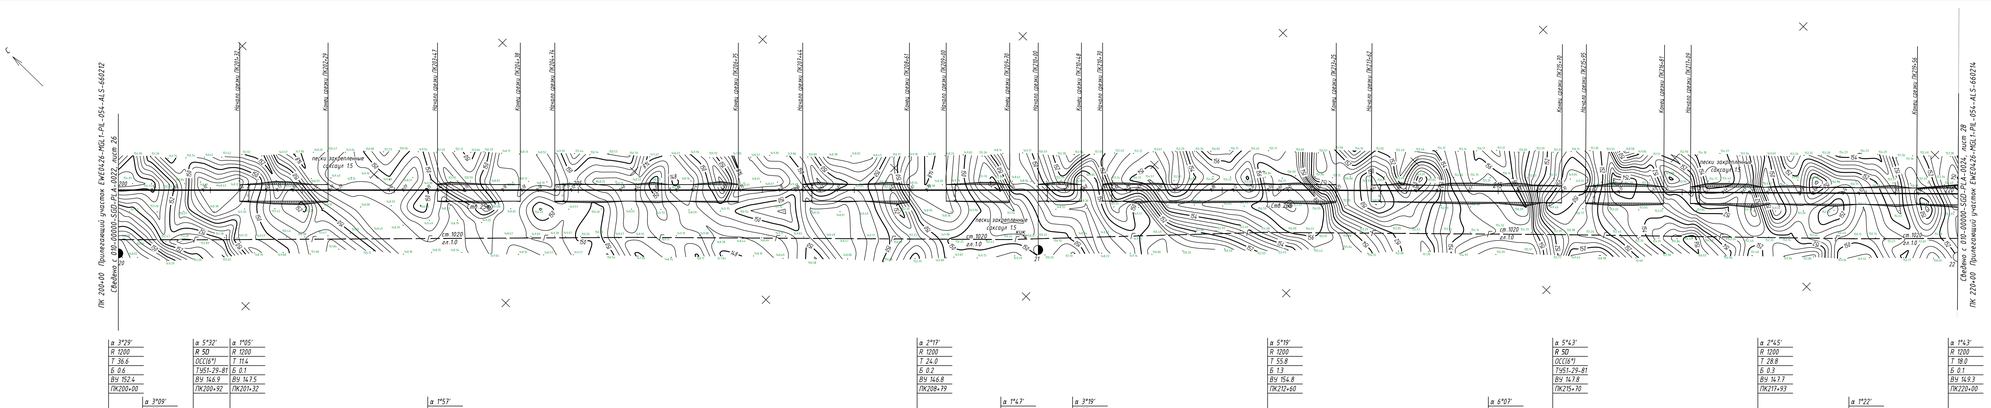


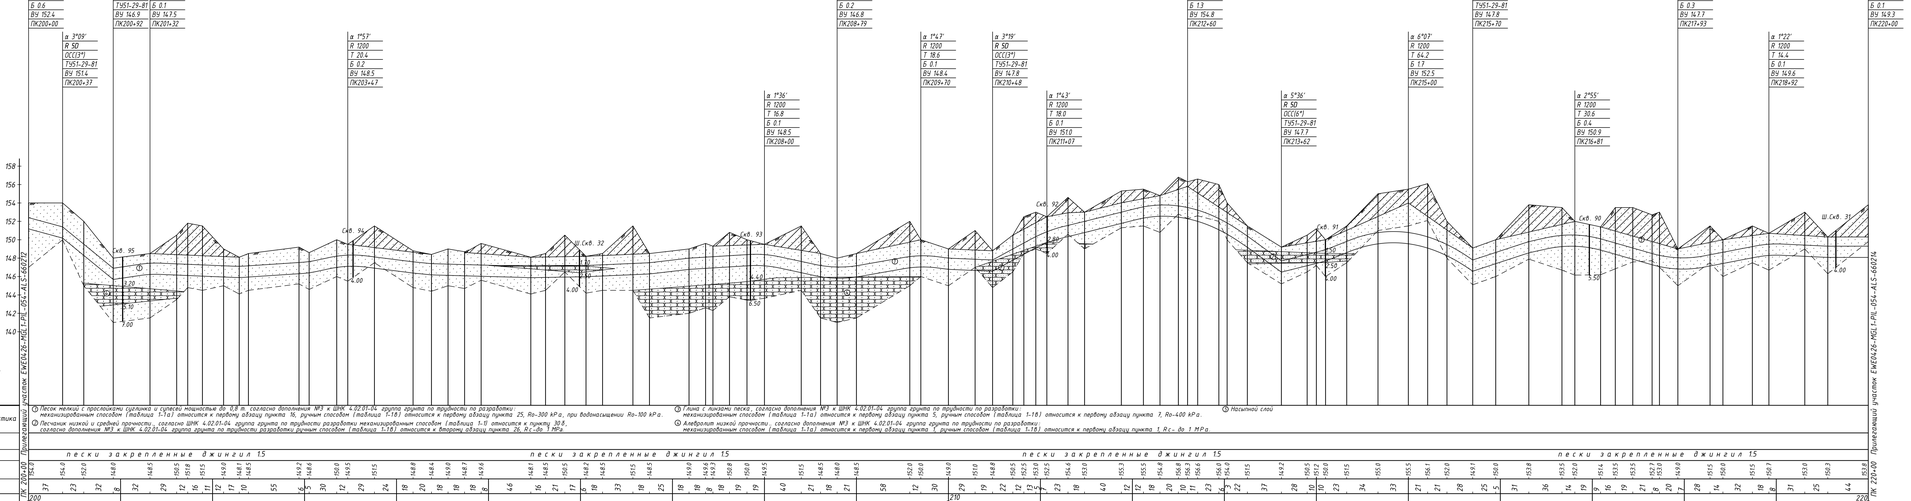

1:2000 – по горизонтали
1:200 – по вертикали
1:200 – по вертикали – грунты

① Песок мелкий с прослойками суглинка и супеси мощностью до 0,8 м, согласно дополнению №3 к ШНК 4.02.01-04, группа грунта по трудности по разработке: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 16, ручным способом (таблица 1-1б) относится к первому абзацу пункта 25, Ro-300 кР а, при водонасыщении Ro-100 кР а.

② Песчаник мягкий и средней прочности, согласно ШНК 4.02.01-04, группа грунта по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1) относится к пункту 30 в, согласно дополнению №3 к ШНК 4.02.01-04, группа грунта по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1б) относится к второму абзацу пункта 26, Rc-Rs - 1 МР а.

③ Глина с линзами песка, согласно дополнению №3 к ШНК 4.02.01-04, группа грунта по трудности по разработке: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 5, ручным способом (таблица 1-1б) относится к первому абзацу пункта 7, Ro-400 кР а.

④ Алевролит мягкой прочности, согласно дополнению №3 к ШНК 4.02.01-04, группа грунта по трудности по разработке: механизированным способом (таблица 1-1а) относится к первому абзацу пункта 6, ручным способом (таблица 1-1б) относится к первому абзацу пункта 1, Rc- до 1 МР а.

⑤ Насыпной слой

Инженерно-геологическая характеристика	пески закрепленные джингил 15
Ур. отметок грунтов, Dm	
Отметка земли, m	
Расстояние, m	
Пикеты, указатель километров	
Полка, выемка, насыпь, засыпка	Планировочные отметки
Тип поперечного профиля	
Проектные отметки (верх трубы)	
Уклон газопровода, ‰	
Длина участка, m	Истинная длина, m
Глубина траншеи, m	
Категория участка газопровода	
Тип изоляции газопровода	Заводская изоляция трехслойная усиленного типа
Защита изоляции от механических повреждений	Мягкий грунт
Балластировка и закрепление газопровода (тип балласта или крепежа кол. шт.)	
Защитный кожух	Ф x S, mm / L, m

Экспликация деталей и отдельных изделий

№ п. п.	Наименование деталей	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ОСС 6°-5Д-1220(12К60)-5,5-0,75-У ТУ 51-29-81	шт	3	
2	ОСС 3°-5Д-1220(12К60)-5,5-0,75-У ТУ 51-29-81	шт	2	

1 Общие данные – чертеж EWE0426-MGL1-PIL-054-COM-660201
2 Ситуационный план см. EWE0426-MGL1-PIL-054-DRW-660202.
3 До начала работ руководитель строительной организации должен разработать и согласовать схему и инструкцию по безопасному производству работ в охранной зоне газопровода и его сооружений.
4 Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с "Инструкцией по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Мингазпрома" ВСН 51-1-80.
5 Ширину полосы отвода земель для строительства газопровода см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810201.
6 Охранную зону магистрального газопровода см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810202.
7 Поперечный разрез траншеи см. типовой чертеж EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810203.

Схема расположения листов

010-00000-SGD-PLA-0022, лист 29	010-00000-SGD-PLA-0023, лист 27	010-00000-SGD-PLA-0024, лист 28

А2	17.08.2026	Выпущено для строительства	
А1	16.01.2026	Выпущено для строительства	
Р2	02.07.2025	Выпущено для рассмотрения	
Р1	03.06.2025	Выпущено для рассмотрения	
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил / Утвердил

Заказчик: ООО «ГТЕ» Генеральный подрядчик: ПЕТ Подрядчик: РВС Генеральный проектировщик: EWE EAST-WEST Engineering

EWE0426-MGL1-PIL-054-ALS-660213-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИЯЙЛА» И «АЧАЛАЛОК – ГАЗЛИ – ИЧКИ» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 215 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИЯЙЛА» 154 КМ)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Гип.		Глебовский А.			17.08.2026
Провер.		Шкарбуль О.			17.08.2026
Н.контр.		Емельянов А.			17.08.2026
Нач.отд.		Глебовский А.			17.08.2026

Стадия: РД | Лист: 1 | Листов: 1

План и продольный профиль газопровода ПК 200+00 - ПК 220+00

ООО "EAST-WEST Engineering" Version 2026

Формат А2х3

Согласовано: Главный инженер проекта Кондратов; Главный специалист проекта Ахмедов; Гип Шушкевич; Гип Ястребов

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №