


Вид м 1:20 (опалубочный)

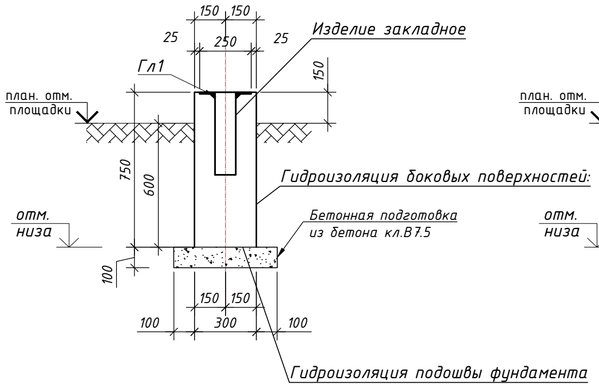


Разрез 1-1 м 1:20. (армирование)

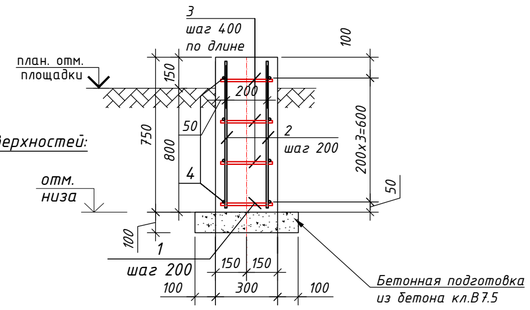


Гильза Гл-1 м 1:10.



Разрез 2-2 м 1:20. (армирование)

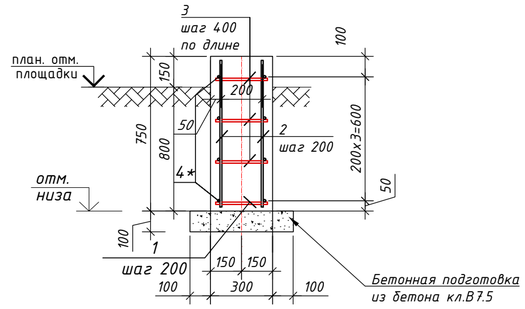

Разрез 3-3 м 1:10.



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	220; 100; 100; L=420

Спецификация элементов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.шт	Масса ед., кг	Прим.
		Фундамент Фм-1			
		Сборные единицы			
Гл-1		Гильза Гл-1	24	9.014	216.336
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500 L=250 мм	226	0.22	50.14
2	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500 L=710 мм	452	0.63	284.77
3	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240 L=420 мм	342	0.17	56.65
4	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240 L=10260 мм	16	4.05	64.74
4*	ГОСТ 34028-2016	Ф8 А240 L=13260 мм	16	5.23	83.67
		Гильза Гл-1			на 1 шт.
5	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100х100х4, L=396	1	4,77	4.770
6	ГОСТ 19903-90*	Лист 4х100х100	1	0,314	0.314
7	ГОСТ 19903-90*	Лист 8х250х250	1	3,93	3.930
		Материалы			
		Бетон кл. В15, W6, F50			10.25 м³
	на подготовку	Бетон кл. В7.5			2.30 м³
		Гидроизоляция фундамента на площади:			53,65 м²

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса				Всего	Прокат стали					Всего	
	А240		А500			С245						
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 19903-90*			ГОСТ 30245-2003			
	Ф8	Итого	Ф12	Итого		t=4	t=8	Итого	□ 100х 100х4	Итого		
Фундамент Фм-1	205,06	205,06	334,91	334,91	539,97	7,54	94.32	101,86	114.48	114.48	216,34	756,31

Примечания:
1. Данный чертёж читать совместно со схемой расположения сетчатого ограждения.
2. Объединение арматурных стержней в плоские сетки или пространственные каркасы выполнять вязальной стальной отожженной проволокой d=0.8-1.0мм. Применение ручной электродуговой сварки не допускается.
3. Поз.7 предназначена для крепления стойки ограждения на сварке.
4. Расположение арматурных разрезов 1-1 и 2-2 смотри чертёж: Схема расположения сетчатого ограждения.

Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерного покрытия на основе лака ХП-734 по ГОСТ 52165-2003 толщиной 25 мкм.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	09.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET ПОДРЯДЧИК: PBG ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-720509-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кирпичников С.			09.09.26	ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ) Линейный крановый узел DN1200 КУП-03	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Каршиев А.			09.09.26		РП	1	1
Исполн.		Хабиров Х.			09.09.26				
Н.контр		Кирпичников С.			09.09.26	Ленточный фундамент Фм-1.	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат / Format A2