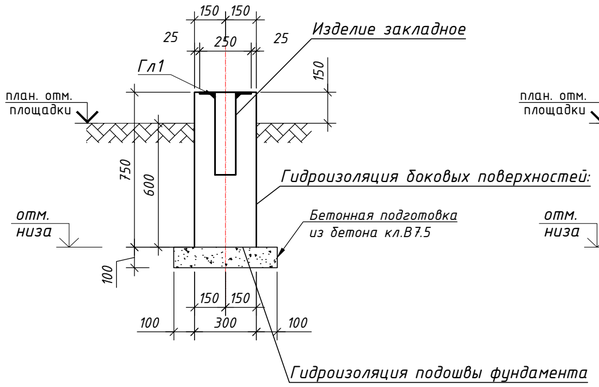
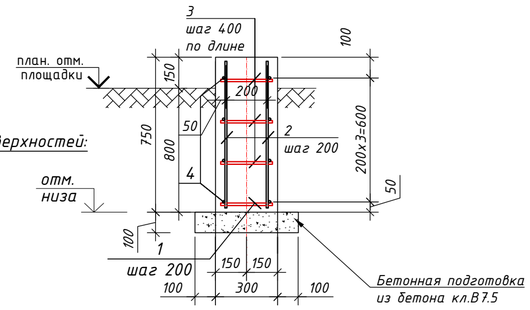

## Вид м 1:20 (опалубочный)



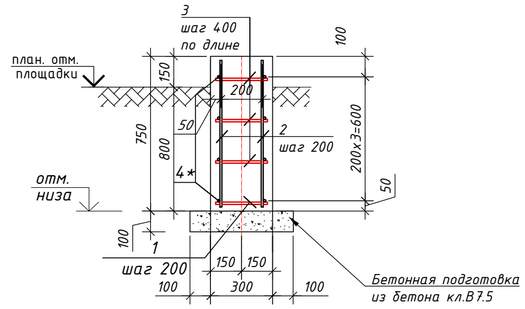

## Разрез 1-1 м 1:20. (армирование)





## Гильза Гл-1 м 1:10.




## Разрез 2-2 м 1:20. (армирование)




## Разрез 3-3 м 1:10.




## Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|---|---|
| 3 | 220; 100; 100; L=420 |

## Спецификация элементов

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.шт | Масса ед., кг | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент Фм-1 | | | |
| | | Сборные единицы | | | |
| Гл-1 | | Гильза Гл-1 | 24 | 9.014 | 216.336 |
| | | Детали | | | |
| 1 | ГОСТ 34028-2016 | Ф12 А500 L=250 мм | 226 | 0.22 | 50.14 |
| 2 | ГОСТ 34028-2016 | Ф12 А500 L=710 мм | 452 | 0.63 | 284.77 |
| 3 | ГОСТ 34028-2016 | Ф8 А240 L=420 мм | 342 | 0.17 | 56.65 |
| 4 | ГОСТ 34028-2016 | Ф8 А240 L=10260 мм | 16 | 4.05 | 64.74 |
| 4* | ГОСТ 34028-2016 | Ф8 А240 L=13260 мм | 16 | 5.23 | 83.67 |
| | | Гильза Гл-1 | | | на 1 шт. |
| 5 | ГОСТ 30245-2003 | Профиль 100х100х4, L=396 | 1 | 4,77 | 4.770 |
| 6 | ГОСТ 19903-90* | Лист 4х100х100 | 1 | 0,314 | 0.314 |
| 7 | ГОСТ 19903-90* | Лист 8х250х250 | 1 | 3,93 | 3.930 |
| | | Материалы | | | |
| | | Бетон кл. В15, W6, F50 | | | 10.25 м³ |
| | на подготовку | Бетон кл. В7.5 | | | 2.30 м³ |
| | | Гидроизоляция фундамента на площади: | | | 53,65 м² |

## Ведомость расхода стали, кг

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | Изделия закладные | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | Всего | Прокат стали | | | | | Всего | |
| | А240 | | А500 | | | С245 | | | | | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | ГОСТ 34028-2016 | | | ГОСТ 19903-90* | | | ГОСТ 30245-2003 | | | |
| | Ф8 | Итого | Ф12 | Итого | | t=4 | t=8 | Итого | □ 100х 100х4 | Итого | | |
| Фундамент Фм-1 | 205,06 | 205,06 | 334,91 | 334,91 | 539,97 | 7,54 | 94.32 | 101,86 | 114.48 | 114.48 | 216,34 | 756,31 |

Примечания:
1. Данный чертёж читать совместно со схемой расположения сетчатого ограждения.
2. Объединение арматурных стержней в плоские сетки или пространственные каркасы выполнять вязальной стальной отожженной проволокой d=0.8-1.0мм. Применение ручной электродуговой сварки не допускается.
3. Поз.7 предназначена для крепления стойки ограждения на сварке.
4. Расположение арматурных разрезов 1-1 и 2-2 смотри чертёж: Схема расположения сетчатого ограждения.

Гидроизоляция фундамента из двух слоев полимерного покрытия на основе лака ХП-734 по ГОСТ 52165-2003 толщиной 25 мкм.

| Рев | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 09.09.2026 | Выпущено для строительства | | |
| R1 | 27.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET ПОДРЯДЧИК: PBG ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-730509-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 | ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ) Линейный крановый узел DN1200 КУП-D4 | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. | | Каршиев А. | | | 09.09.26 | | РП | 1 | 1 |
| Исполн. | | Хабиров Х. | | | 09.09.26 | | | | |
| Н.контр | | Кирпичников С. | | | 09.09.26 | Ленточный фундамент Фм-1. | EAST WEST ENGINEERING | ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г. | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат / Format A2