


КД1

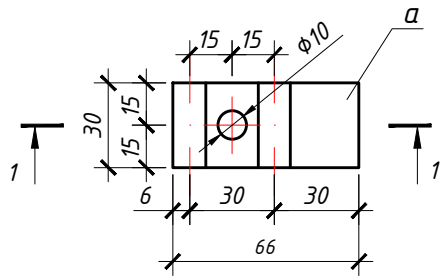


КД2

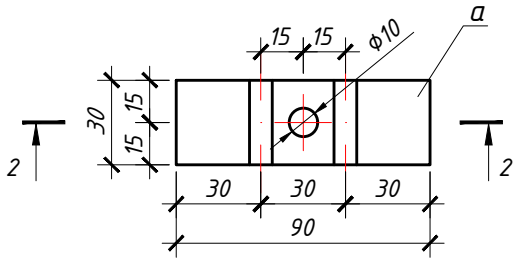

1–1



2–2



Спецификация расхода материалов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Приме-
КД1		Крепежная деталь КД1		0,035	
	ГОСТ 19903–74*	Лист 30х2 L=70	1	0,035	
КД2		Крепежная деталь КД2		0,043	
	ГОСТ 19903–74*	Лист 30х2 L=90	1	0,043	

Примечания:

1. Данный чертёж читать совместно с чертежами:
   - Схема расположения сетчатого ограждения.
   - Панель ограждения П–1.
   - Панель ограждения П–2.
2. Конструкция должна быть покрыта масляной краской за 2 раза по грунтовке.

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	09.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZSTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.09.26
Нач.отд.		Каршиев А.			09.09.26
Исполн.		Хабиров Х.			09.09.26
Н.контр		Кирпичников С.			09.09.26

EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-720516-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ–САРИМОЙ" (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП–D3

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Крепёжные детали КД–1 и КД–2.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A4